


Синий спиральный напорно-всасывающий рукав - Ваку

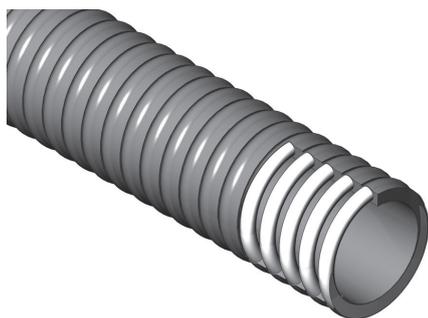

- Описание /Применение:** Подходит для легкой перекачки нефтепродуктов с низким ароматическим коэффициентом в промышленности или на танкерах. Включая различные виды бензина, смазочных материалов, нефтепроизводных продуктов, дизель, керосин и всевозможные химические вещества.
- Рабочее Давление:** от 9,7 бар (140 пси) до 2 бар (29пси). Коэффициент прочности 3:1 и Вакуум 0.88 бар до 0.78 бар в зависимости от внутреннего диаметра (при температуре 23° C; +/- 2C).
- Состав:** Синий мягкий полихлорвинил с жесткой белой полихлорвиниловой спиралью.
- Маркировка:** DIXON BAKU OIL HOSE DIXON ASSEMBLY W.P. _____.
- Рабочая температура:** -15°C + 60°C.

Каталожный номер	Диаметр (мм)		Давление			Вес (примерный кг/м)	Радиус изгиба (примерный мм)	Длина бухты
			Позитивное		Негативное (бар)			
	ID	OD	Рабочее	На разрыв				
AUS025BHD	25	33.4	9.7	29.1	0.88	0.485	113	30
AUS032BHD	32	40.8	8	24	0.88	0.580	144	30
AUS038BHD	38	47	8	24	0.88	0.680	171	30
AUS050BHD	51	60.4	6	18	0.88	1.040	230	30
AUS065BHD	63	73.4	5	15	0.88	1.360	284	30
AUS080BHD	76	87.6	4.7	14.1	0.88	1.700	342	30
AUS100BHD	102	115.5	3	9	0.88	2.620	459	30
AUS150BHD	152	167.6	2	6	0.78	4.430	684	10

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ УСТАНОВКЕ/СБОРКЕ РУКАВОВ, ПОЖАЛУЙСТА, СМОТРИТЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ